



RV Products Division

COLEMAN-MACH
HOJA DE CONSULTA DE DATOS
482X4C8XX
MACH 15
CON COMPRESOR MODELO RGBB515BAA

Capacidad (BTU/H nominales)	Enfriamiento/Calefacción 15,000 Calefacción ¹ 5,600
Clasificación eléctrica	115 VCA, 60 Hz, 1 fase
Amperaje de enfriamiento a carga completa bajo condiciones de la norma del Instituto de Aire Acondicionado y Refrigeración (Air Conditioning and Refrigeration Institute, A. R. I.)	Compresor 11.5 Motor del ventilador Bajo: 2.7 Alto: 3.4 Total 14.2 14.9
Amperaje del equipo característico	Calefacción ¹ 16
Watts funcionales (enfriamiento) condición de la norma del A. R. I. (26.6 °C [80 °F]. bulbo seco [dry bulb, DB] 19.4 °C [67 °F]. bulbo húmedo [wet bulb, WB] en interiores, 35 °C [95 °F]. DB en exteriores)	1611
Watts funcionales (enfriamiento) condición de desierto (37.7 °C [100 °F]. DB 22 °C [72 °F]. WB en interiores, 48.8 °C [120 °F]. DB en exteriores)	1991
Watts funcionales (calefacción) ¹	1800
Amperaje del rotor bloqueado del compresor	59.3
Dispositivo de medición	Tubo capilar
Carga de refrigerante: R-410A	473.17 ml (16.00 oz)
Entrega de aire del evaporador (PCM)	320 – Alta velocidad
Tamaño del generador	Consultar “Generadores” a continuación
Peso de la unidad (libras)	38.5 kg (85 lb) ²
Usar fusible con retardo de tiempo o disyuntor de 30 A máx., usar cables de alimentación de cobre de 10 AWG mín. Usar fusible con retardo de tiempo o disyuntor de 20 A mín., usar cables de alimentación de cobre de 12 AWG mín.	

¹Cuando está equipado con la función Elect-A-Heat.

²Los ensambles de techo pueden agregar 1.5 a 2.6 kg (3.5 a 12.5 lb) dependiendo del número de modelo.

ENSAMBLE DE TECHO: Cualquier serie 8330 o 9330

GENERADORES:


Airxcel, Inc. no tiene como política dimensionar los generadores para la aplicación en vehículos recreativos o estructuras relacionadas. Sin embargo, cuando se dimensionan los generadores, el consumo de energía eléctrica total en Watts debe determinarse y considerarse tal como sigue:

- A. Watts máximos de funcionamiento del aire acondicionado en las pruebas de desierto de Airxcel, Inc. (Consulte las especificaciones).
- B. Consumo de energía de hornos electrónicos, tostadoras, cafeteras, televisores, refrigeradores, luces, etc.
- C. Los generadores pierden capacidad bajo las siguientes condiciones: (1) La altitud aumenta por encima del nivel del mar, (2) la temperatura aumenta por encima de ciertas temperaturas de diseño en exteriores y (3) falta de mantenimiento.

Airxcel, Inc.
RV Products Division
P.O. Box 4020
Wichita, KS 67204

Coleman es una marca comercial registrada de The Coleman Company Inc. usada bajo licencia. Mach es una marca comercial registrada.
(3-3-15)


DIMENSIONES DE LA UNIDAD DE TECHO
(pulgadas)

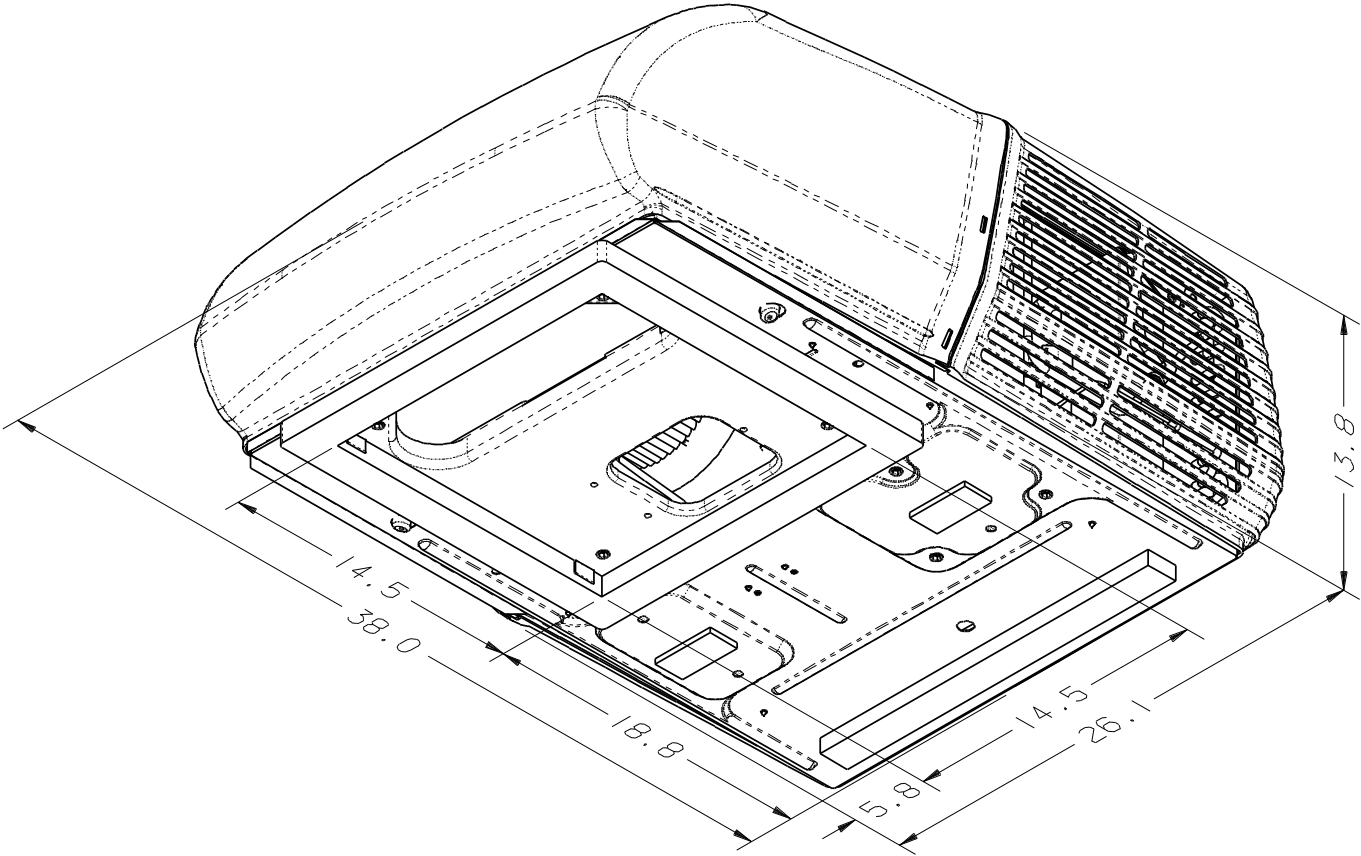

REFERENCIA RÁPIDA
TABLA

DIMENSIONES pulgadas (cm)		
Exterior Corona	Altura	13.8 in (35.1)
	Ancho	26.1 in (66.3)
	Longitud	38.0 in (96.5)
Interior Corona	Profundidad	2.2 in (5.6)
	Ancho	19.9 in (50.5)
	Longitud	20.1 in (51.1)

DIMENSIONES DE LA CORONA DE TECHO

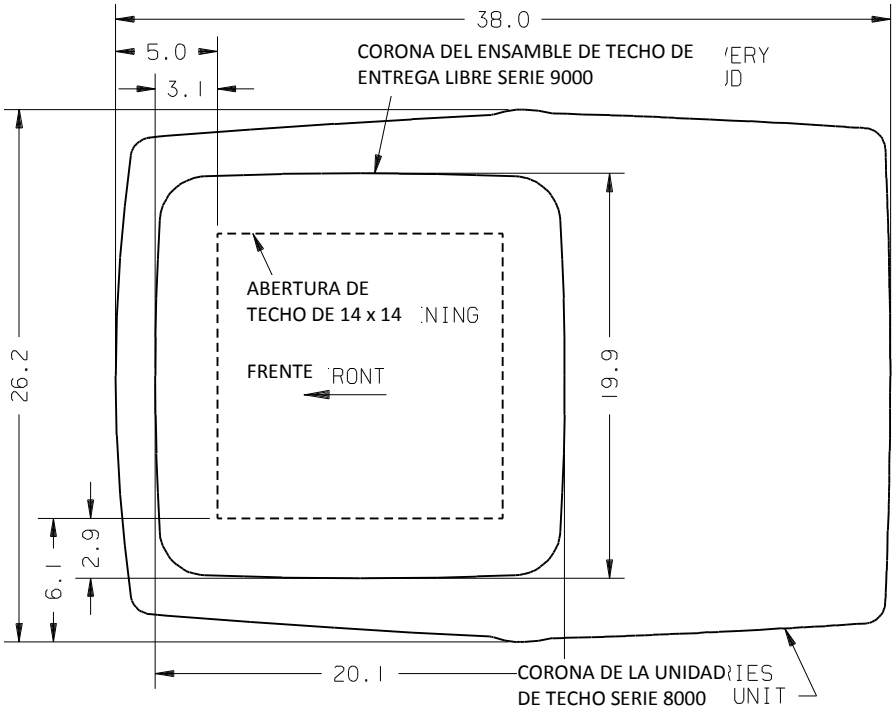



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.