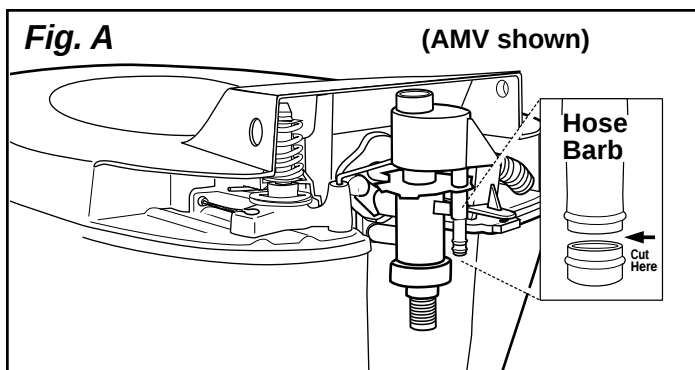


Tools needed

- Flat-Head Screwdriver
- 1/2-inch Wrench
- Cutting tool, such as sharp knife, wire cutters or squeeze-type tubing cutters

Notes

- Read all instructions before beginning work.
- Having your Thetford Permanent RV Toilet Owner's Manual to consult is beneficial.
- Not all hardware in package may be needed.
- If necessary, remove toilet from floor. For Bravura, this may be avoided: to gain access to Water Saver, remove Seat/Cover/Pod Assembly by opening lid and seat and pulling straight up.

Removing Existing Hand Sprayer:

1. Turn off RV water supply per RV owner's manual
2. If necessary, disconnect water supply line (Fig. A).
3. Unscrew clamp on hose barb (Fig. B).
4. Pull Hose off Barb to free old Hand Sprayer. Discard clamp and old sprayer.

To Install New Hand Sprayer:

1. Locate Hose Barb on Water Module (Fig. A).
2. (If not already cut) using a cutting tool, cut off bottom part of hose barb between 2 ribs (Fig. A).
3. Place new clamp over spray hose. Push hose firmly onto hose barb.
4. Position clamp over hose and hose barb. Tighten (Fig. B).
5. Install Spray Head Holder on Wall or Toilet (Bravura Only).

If Removed From Floor, Reinstall Toilet Making Sure to Use New Closet Flange Seal

THETFORD
Parts/Pièces/Particulos

Part No.
No de pièce
particulo No.

33226

RV Toilets/cabinets permanents/inodoros fijos

Aqua-Magic® V, Bravura® Hand Spray Kit Trousse de douchette

Made in U.S.A./Fabriqué aux É.-U./Hecho en EE.UU.

Thetford Corporation

Ann Arbor, MI 48106 • **1-800-521-3032** • www.thetford.com

Outils nécessaires

- Tournevis pour vis à fente
- Clé de 1/2 po
- Outil de coupe, tel qu'un couteau tranchant, un coupe-fils ou un coupe-tubes type pression

Nota

- Lisez toutes les instructions avant de commencer à travailler.
- Il est utile d'avoir votre manuel du propriétaire de toilette permanente Thetford pour véhicule de plaisance à portée de la main pour pouvoir le consulter.
- Les pièces de quincaillerie incluses dans la trousse ne sont pas toutes nécessaires.
- S'il soit nécessaire, enlevez la toilette du plancher. Pour Bravura, on peut l'éviter par enlever l'assemblage du siège et du couvercle. Ouvrez le couvercle et le siège et tirez-les verticalement.

Pour enlever la douchette en place

1. Fermez l'alimentation d'eau du véhicule de plaisance conformément au manuel du propriétaire du véhicule de plaisance.
2. S'il soit nécessaire, débranchez la conduite d'alimentation en eau (Fig. A).
3. Retirez la bague de retenue sur le côté droit de la manivelle (Fig. B).
4. Enlevez le tuyau de l'ancienne tétine étagée pour libérer l'ancienne douchette et jetez-la.

Pour installer une nouvelle douchette

1. Repérez la tétine étagée sur le module d'alimentation en eau (Fig. A).
2. (S'il n'est pas déjà coupé) en utilisant un outil de coupe, découpez la partie inférieure de la tétine étagée entre deux nervures (Fig. A).
3. Placez le collier de serrage sur le tuyau de la douchette. Poussez le tuyau fermement sur la tétine étagée.
4. Positionnez le collier de serrage sur le tuyau et la tétine

Instructions page 2/page 2 des instructions

étagée. Serrez fermement (Fig. B).

5. Installez le support de la douchette sur la toilette ou sur le mur.

En réassemblage : si la toilette était enlevé du plancher, faites certain à utiliser un nouveau joint d'étanchéité de la bride de sol



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.