


XR17200 and XC200 Valve

Kit Contents: K1.1 or K1.2

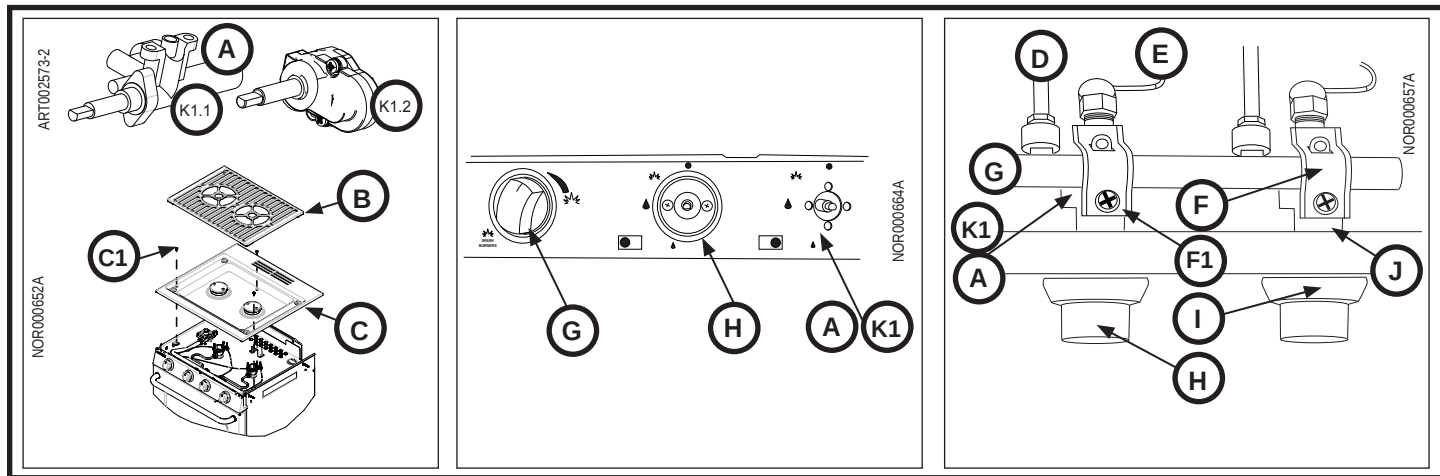

Tools Needed:

- #2 Phillips Screwdriver
- #3 Phillips Screwdriver
- (2) 8 inch Adjustable Wrenches
- Leak Test Solution
- Installation / Owner's Manual



This procedure is to be performed by authorized service personnel only. Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.

New	Ref.	Description
K1.1	A	Cooktop Valve (shown)
K1.2	A	Oven Valve
NI	B	Burner Grate
NI	C/C1	Top Cover / Screws
NI	D	Burner Tube
NI	E	Flame Sense Wire
NI	F/F1	Manifold Tube Bracket / Screw
NI	G	Manifold Tube
NI	H	Knob
NI	I	Knob Base
NI	J	Valve Bracket
NI	Not Included: Reference Only	

Replace Part



Be sure the appliance has been isolated from the propane gas supply before starting!

1. Remove **B**; set aside.
2. Remove **C1** (3x); set aside.
3. Remove **C**.
4. Remove **D** from **A**.

5. Disconnect **E** from **A**.
6. Remove **F1** (1x) and **F**; set aside.
7. Remove **G** from **A**.
8. Pull **H** off of **A**; set aside.
9. Remove **I** (2x); set aside.
10. Remove **A** and **J** assembly.
11. Remove **A** (2x) from **J**.

Using new part, reverse steps 11 through 1 to replace and reinstall.



Do not wet or spray leak test solution on or near electrical connections or electrical components. All leak test solutions conduct electricity and may create an electrical shock hazard, shorts, and / or damage circuits.

Do not use any leak test solution that contains ammonia or chlorine. Ammonia and chlorine corrode brass and copper components.

12. Test the propane gas connections for leaks.



ACCOMPANIES YOU.

Thetford Corporation
7101 Jackson Road
Ann Arbor, MI 48103

www.norcold.com

Service Kit
Ensemble de réparation
Juego de servicio

639475
639477

Robinet
XR17200 et XC200

L'ensemble contient : K1.1 ou K1.2

Consulter la Fig. 1.

Outils requis :

- Tournevis cruciforme n° 2
- Tournevis cruciforme n° 3
- (2) Clés à molette de 20 cm (8 po)
- Solution de détection de fuites
- Manuel d'installation/du propriétaire



Cette procédure ne doit être exécutée que par un technicien autorisé. Une installation, un ajustement, une modification, une réparation ou un entretien incorrect peut causer des blessures ou des dommages matériels.

Nouvelle pièce	Réf.	Description
K1.1	A	Robinet de surface de cuisson (illustrée)
K1.2	A	Robinet du four
NI	B	Grille du brûleur
NI	C/C1	Capot supérieur / vis
NI	D	Tube du brûleur
NI	E	Fil de capteur de flamme
NI	F/F1	Support de tube distributeur / vis
NI	G	Tube distributeur
NI	H	Bouton
NI	I	Base du bouton
NI	J	Support de robinet
NI		Non inclus : Pour référence seulement

Remplacement de la pièce



Assurez-vous que l'appareil est isolé de l'alimentation de gaz avant de commencer!

1. Enlevez **B**; mettez de côté.
2. Enlevez **C1** (3x); mettez de côté.
3. Enlevez **C**.
4. Retirez **D** de **A**.
5. Débranchez **E** de **A**.
6. Enlevez **F1** (1x) et **F**; mettez de côté.
7. Enlevez **G** de **A**.
8. Retirez **H** de **A**; mettez de côté.
9. Enlevez **I** (2x); mettez de côté.
10. Enlevez l'ensemble de **A** et **J**.
11. Retirez **A** (2x) de **J**.

Avec la pièce neuve, inversez les étapes 11 à 1 pour effectuer le remplacement et terminer l'installation.



Ne pulvérisez pas de solution de détection de fuites sur les connexions et composants électriques ni à proximité. Toutes les solutions de détection de fuites conduisent l'électricité et peuvent présenter un risque de choc électrique et de court-circuit ou risquent d'endommager les circuits.

N'utilisez pas de solution de détection de fuites contenant de l'ammoniac ou du chlore. L'ammoniac et le chlore rongent les composants en laiton et en cuivre.

12. Effectuez un test pour vérifier que les raccords de gaz ne présentent aucune fuite.

Válvula
XR17200 y XC200

Contenido del juego: K1.1 o K1.2

Consulte la Fig. 1.

Herramientas necesarias:

- Destornillador Phillips n.º 2
- Destornillador Phillips n.º 3
- Dos (2) llaves ajustables de 8 pulg.
- Solución de detección de fugas
- Manual del instalación / propietario



Este procedimiento debe estar a cargo exclusivo de personal de servicio autorizado. Las alteraciones o los procedimientos incorrectos de instalación, ajuste, servicio o mantenimiento pueden causar lesiones o daños materiales.

Nueva pieza	Ref.	Descripción
K1.1	A	Válvula de cocina (se muestra)
K1.2	A	Válvula del horno
NI	B	Rejilla del quemador
NI	C/C1	Cubierta superior / tornillos
NI	D	Tubo de quemador
NI	E	Cable de detección de llama
NI	F/F1	Soporte del tubo distribuidor / tornillo
NI	G	Tubo distribuidor
NI	H	Botón
NI	I	Base del botón
NI	J	Soporte de válvula
NI		No se incluye: Solo como referencia

Cambiar la pieza



¡Antes de comenzar, se debe comprobar que el electrodoméstico esté aislado del suministro de gas propano!

1. Sacar **B**; poner aparte.
2. Sacar **C1** (3x); poner aparte.
3. Sacar **C**.
4. Sacar **D** de **A**.
5. Desconectar **E** de **A**.
6. Sacar **F1** (1x) y **F**; poner aparte.
7. Sacar **G** de **A**.
8. Tirar de **H** para sacarlo de **A**; poner aparte.
9. Sacar **I** (2x); poner aparte.
10. Sacar el conjunto de **A** y **J**.
11. Sacar **A** (2x) de **J**.

Con la pieza nueva, realizar los pasos en orden inverso (11 al 1) para hacer el cambio y reinstalarla.



No moje las conexiones o los componentes eléctricos ni sus alrededores, ni tampoco rocíe sobre ellos soluciones de detección de fugas. Todas las soluciones de detección de fugas conducen la electricidad y pueden ocasionar riesgos de descargas eléctricas, cortocircuitos y/o daños a circuitos.

No utilice soluciones de detección de fugas que contengan amoníaco o cloro. El amoníaco y el cloro corroen los componentes de latón y cobre.

12. Comprobar que no haya fugas en las conexiones de gas propano.