



ACCOMPANIES YOU.

Thetford Corporation
7101 Jackson Road
Ann Arbor, MI 48103


www.norcold.com

Service Kit
Ensemble de réparation
Juego de servicio

639482

XR17200 Oven Orifice

Kit Contents: K1

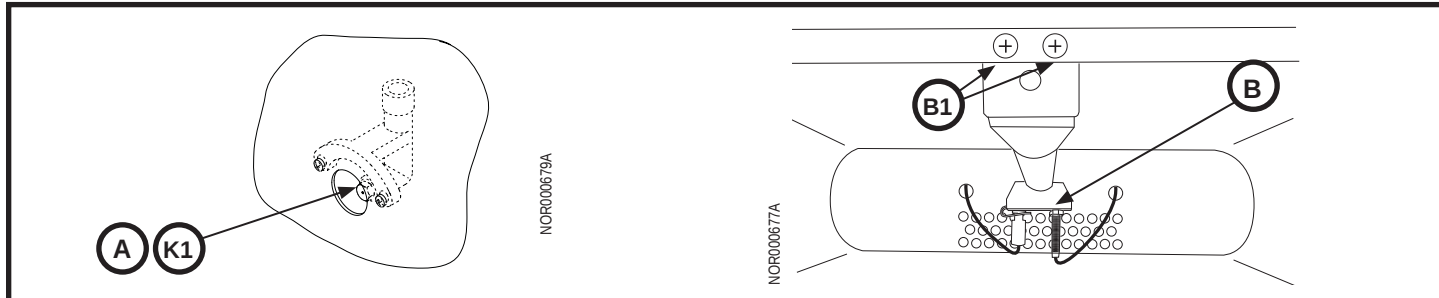

New	Ref.	Description
K1	A	Oven Orifice
NI	B/B1	Burner Assembly / Screws
NI		Not Included: Reference Only

Tools Needed:

- #2 Phillips Screwdriver
- 7mm Nut Driver
- Leak Test Solution
- Service Manual



This procedure is to be performed by authorized service personnel only. Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.

Replace Part



Be sure the appliance has been isolated from the gas supply before starting! Refer to Service Manual for details.

1. Remove **B1** (2x); set aside.
2. Remove **B**; set aside.
3. Remove **A**.

Using new part, reverse steps 3 through 1 to replace and reinstall.



Do not wet or spray leak test solution on or near electrical connections or electrical components. All leak test solutions conduct electricity and may create an electrical shock hazard, shorts, and / or damage circuits.



Do not use any leak test solution that contains ammonia or chlorine. Ammonia and chlorine corrode brass and copper components.


4. Test propane gas connection for leaks.

Orifice de four XR17200


L'ensemble contient : K1

Orificio de horno XR17200

Contenido del juego: K1

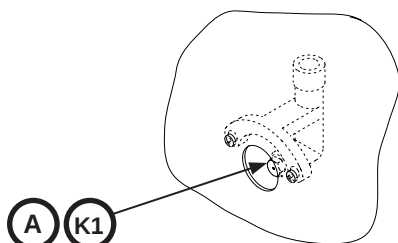

NOR000679A

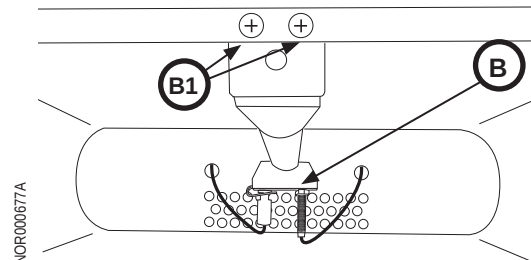

NOR000677A

Nouvelle pièce	Réf.	Description
K1	A	Orifice de four
NI	B/B1	Ensemble de brûleur / vis
NI		Non inclus : Pour référence seulement

Outils requis :

- Tournevis cruciforme n° 2
- Tourne-écrou de 7 mm
- Solution de détection de fuites
- Manuel d'entretien



Cette procédure ne doit être exécutée que par un technicien autorisé. Une installation, un ajustement, une modification, une réparation ou un entretien incorrect peut causer des blessures ou des dommages matériels.

Remplacement de la pièce



Assurez-vous que l'appareil est isolé de l'alimentation de gaz avant de commencer! Consultez le manuel d'entretien pour plus de détails.

1. Enlevez **B1** (2x); mettez de côté.
2. Enlevez **B**; mettez de côté.
3. Enlevez **A**.

Avec la pièce neuve, inversez les étapes 3 à 1 pour effectuer le remplacement et terminer l'installation.



Ne pulvérisez pas de solution de détection de fuites sur les connexions et composants électriques ni à proximité. Toutes les solutions de détection de fuites conduisent l'électricité et peuvent présenter un risque de choc électrique et de court-circuit ou risquent d'endommager les circuits.



N'utilisez pas de solution de détection de fuites contenant de l'ammoniac ou du chlore. L'ammoniac et le chlore rongent les composants en laiton et en cuivre.

4. Testez l'étanchéité des raccords de gaz propane.

Herramientas necesarias:

- Destornillador Phillips n.º 2
- Destornillador para tuercas de 7 mm
- Solución de detección de fugas
- Manual de servicio



Este procedimiento debe estar a cargo exclusivo de personal de servicio autorizado. Las alteraciones o los procedimientos incorrectos de instalación, ajuste, servicio o mantenimiento pueden causar lesiones o daños materiales.

Cambiar la pieza



¡Antes de comenzar, se debe comprobar que el electrodoméstico esté aislado del suministro de gas! Para mayor información, consulte el manual de servicio.

1. Sacar **B1** (2x); poner aparte.
2. Sacar **B**; poner aparte.
3. Sacar **A**.

Con la pieza nueva, realizar los pasos en orden inverso (3 al 1) para hacer el cambio y reinstalarla.



No moje las conexiones o los componentes eléctricos ni sus alrededores, ni tampoco rocíe sobre ellos soluciones de detección de fugas. Todas las soluciones de detección de fugas conducen la electricidad y pueden ocasionar riesgos de descargas eléctricas, cortocircuitos y/o daños a circuitos.



No utilice soluciones de detección de fugas que contengan amoníaco o cloro. El amoníaco y el cloro corroen los componentes de latón y cobre.

4. Comprobar que no haya fugas en la conexión de gas propane.