



ACCOMPANIES YOU.

Thetford Corporation
7101 Jackson Road
Ann Arbor, MI 48103


www.norcold.com

Service Kit
Ensemble de réparation
Juego de servicio

639488

XR17200 Oven Door

Kit Contents: K1

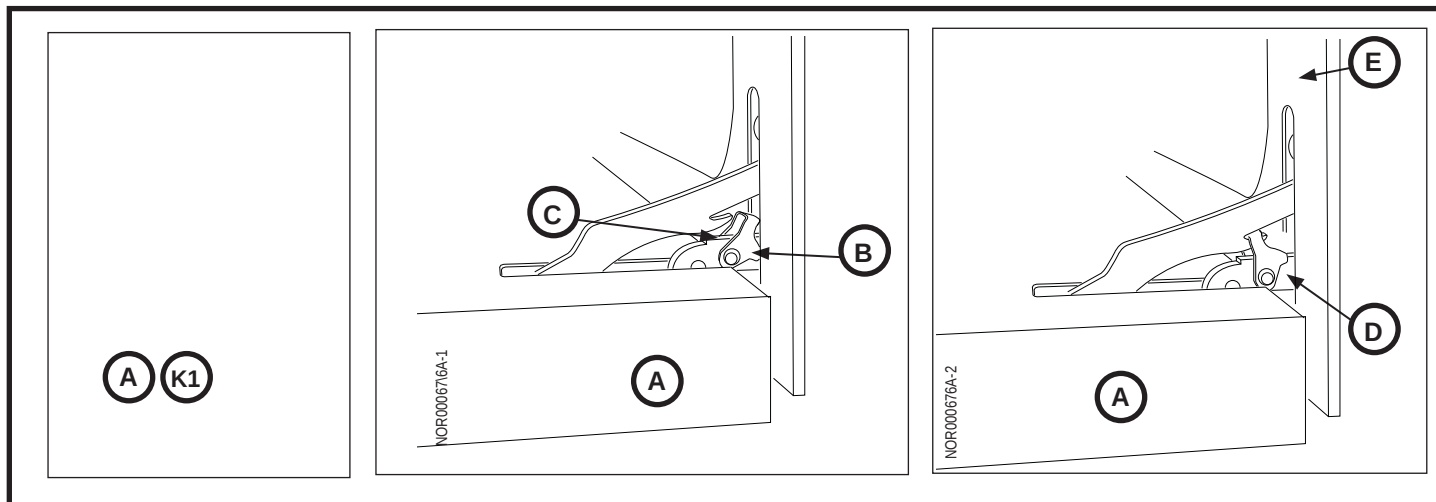

Tools Needed:

- Installation / Owner's Manual



This procedure is to be performed by authorized service personnel only. Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.

Replace Part

New	Ref.	Description
K1	A	Oven Door Assembly
NI	B	Hinge Lock
NI	C	Lock Tab
NI	D	Lower Hinge Bar
NI	E	Oven Cabinet
NI	Not Included: Reference Only	

1. Fully open **A**.
2. Rotate **B** to engage **C** (2x).
3. Lift **A** upward to disengage notch in bottom of **D**.
4. Pull **A** away from **E**.

Using new part, reverse steps 4 through 1 to replace and reinstall.



ACCOMPANIES YOU.

Thetford Corporation
7101 Jackson Road
Ann Arbor, MI 48103

www.norcold.com

Service Kit
Ensemble de réparation
Juego de servicio


639488

Porte de four
XR17200

Puerta de horno
XR17200

L'ensemble contient : K1

Contenido del juego: K1

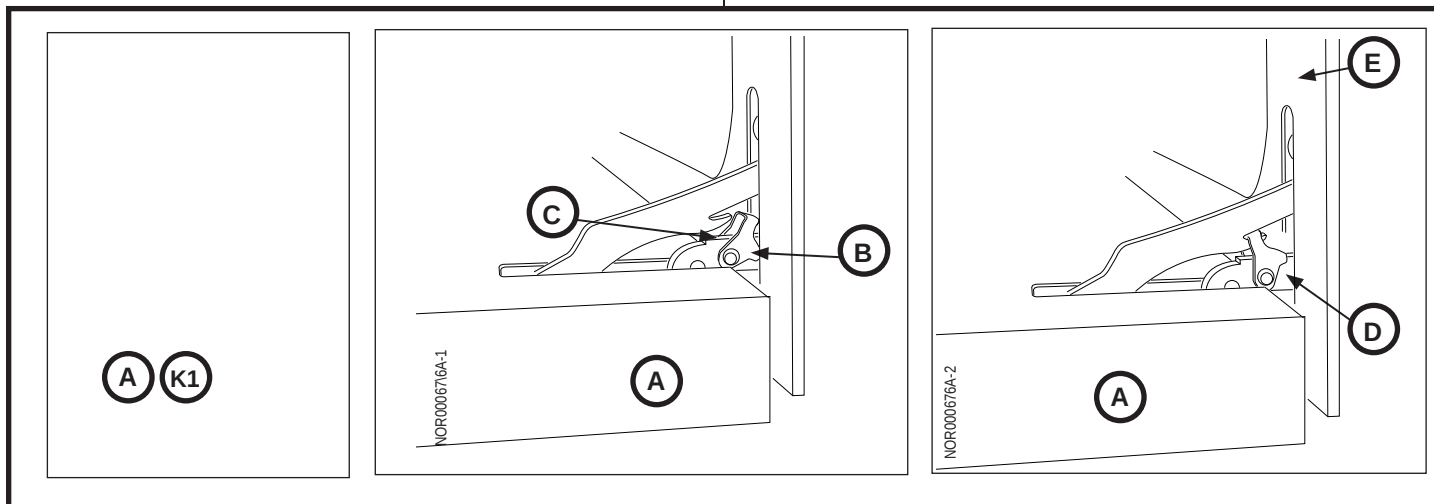

Outils requis :

- Manuel d'installation/du propriétaire



Cette procédure ne doit être exécutée que par un technicien autorisé. Une installation, un ajustement, une modification, une réparation ou un entretien incorrect peut causer des blessures ou des dommages matériels.

Remplacement de la pièce

Nouvelle pièce	Réf.	Description
K1	A	Ensemble de porte de four
NI	B	Loquet de charnière
NI	C	Onglet de blocage
NI	D	Barre de charnière inférieure
NI	E	Armoire du four
NI		Non inclus : Pour référence seulement

1. Ouvrez complètement **A**.
2. Pivotez **B** pour engager **C** (2x).
3. Soulevez **A** vers le haut pour dégager l'encoche du bas de **D**.
4. Tirez **A** hors de **E**.

Avec la pièce neuve, inversez les étapes 4 à 1 pour effectuer le remplacement et terminer l'installation.

Herramientas necesarias:

- Manual del instalación / propietario



Este procedimiento debe estar a cargo exclusivo de personal de servicio autorizado. Las alteraciones o los procedimientos incorrectos de instalación, ajuste, servicio o mantenimiento pueden causar lesiones o daños materiales.

Cambiar la pieza

Nueva pieza	Ref.	Descripción
K1	A	Conjunto de puerta del horno
NI	B	Bloqueador de bisagra
NI	C	Lengüeta de bloqueo
NI	D	Barra de bisagra inferior
NI	E	Gabinete del horno
NI		No se incluye: Solo como referencia

1. Abrir **A** por completo.
2. Girar **B** para conectar **C** (2x).
3. Levantar **A** para desconectar la entalladura en la parte inferior de **D**.
4. Tirar de **A** para sacarlo de **E**.

Con la pieza nueva, realizar los pasos en orden inverso (4 al 1) para hacer el cambio y reinstalarla.