


**Hamac pour nouveau-né Thule**

# **➤ Instructions**

## DESCRIPTION DES PIÈCES

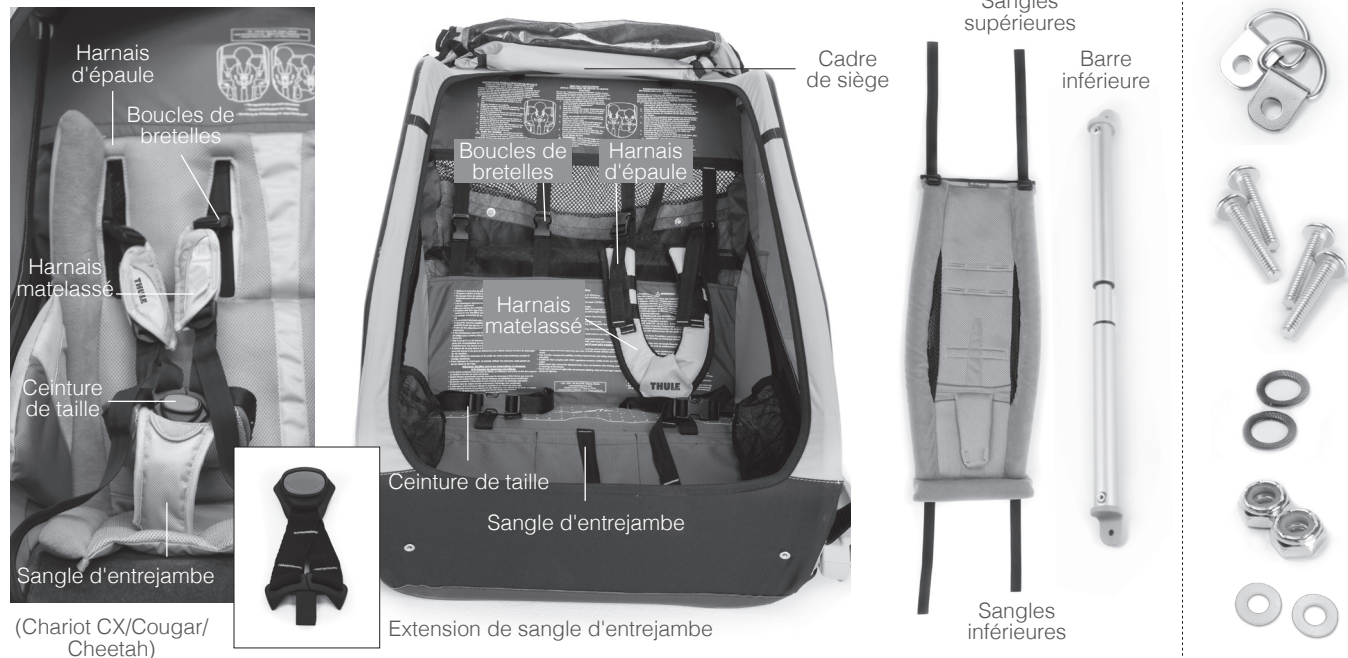

## REMARQUE GÉNÉRALE

Ces instructions contiennent de nombreuses MISES EN GARDE. Veuillez les lire et les comprendre. Un assemblage et une utilisation non appropriés de cette remorque pour enfant Thule peuvent provoquer des blessures graves voire mortelles, pour vous ou pour votre passager.

- Ce kit contient le matériel pour l'installation du hamac pour nouveau-né Thule dans divers modèles de remorques pour enfant Thule, y compris les anciens modèles. Si vous installez le hamac pour nouveau-né Thule dans un ancien modèle de remorque pour enfant Thule ou Chariot, allez sur [www.thule.com](http://www.thule.com) pour télécharger les instructions nécessaires. Le montage incorrect du hamac pour nouveau-né Thule dans une remorque pour enfant Thule ou Chariot quelle qu'elle soit peut entraîner des blessures graves, voire la mort.
- N'utilisez pas de remorque pour enfant Thule sans avoir lu et compris le contenu du présent guide au préalable.
- Observez les instructions fournies avec votre remorque Thule relatives au positionnement correct de l'enfant et aux ceintures.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance dans la remorque.
- Garez uniquement la remorque pour enfant Thule sur une surface plane et immobilisez-la avec le frein de stationnement.
- Le hamac pour nouveau-né Thule ne peut pas être utilisé avec le siège de soutien pour bébé Thule.
- Utilisez ce produit uniquement avec des enfants qui ne peuvent pas s'asseoir sans aide, entre 1 à 10 mois, qui pèsent moins de 10 kg/ 22lb et mesurent au maximum 75 cm/ 29 ½ po.
- Consultez votre pédiatre avant d'utiliser le hamac pour nouveau-né pour des activités autres que la marche.

## 1.1 MONTAGE DES ANNEAUX EN D MÉTALLIQUES



Les instructions suivantes concernent uniquement les remorques pouvant transporter un enfant.

- A. Déposez les boulons des fixations pour accessoires sur la remorque pour enfant Thule.
- B. Remontez les boulons à travers les anneaux en D métalliques et dans les fixations pour accessoires. Assurez-vous que les anneaux en D sont dirigés vers l'intérieur une fois en place. (Voir Image 1)

## 1.2 MONTAGE DE LA BARRE INFÉRIEURE



Les instructions suivantes concernent uniquement les remorques pouvant transporter deux enfants.

- A. Déposez les boulons des fixations pour accessoires sur la remorque pour enfant Thule.
- B. Placez les deux extrémités de la barre inférieure sur les fixations pour accessoires.
- C. Remontez les boulons à travers la rondelle métallique et les extrémités de la barre inférieure dans les fixations pour accessoires. (Voir Image 2)



### MISE EN GARDE

Vérifiez régulièrement que les anneaux en D/la barre inférieure sont solidement attachés aux fixations pour accessoires.

### 1.3 FIXATION DE LA PARTIE HAUTE DU HAMAC POUR NOUVEAU-NÉ THULE



- A. Retirez la ceinture-harnais matelassée en détachant la boucle qui relie les harnais d'épaule et la sangle d'entrejambe.
- B. Détachez la boucle de la ceinture de taille.
- C. Repliez partiellement la remorque pour enfant Thule.
- D. Placez le hamac pour nouveau-né Thule à l'intérieur du compartiment enfant. Assurez-vous que les sangles supérieures sont dirigées vers le cadre du siège et que le soutien d'entrejambe est orienté vers l'extérieur.
- E. Passez les deux sangles supérieures par-dessus le cadre du siège puis dans les boucles sur la partie supérieure du hamac pour nouveau-né Thule. (Voir image 1)
- F. Dépliez la remorque pour enfant Thule.
- G. Serrez les sangles supérieures uniformément jusqu'à ce que le hamac pour nouveau-né Thule soit placé à la hauteur de votre choix.

#### REMARQUE

Le cadre du siège n'est pas accessible sur toutes les remorques pour enfant. Pour ces remorques pour enfant Thule, passez au lieu de cela les sangles supérieures autour de la partie arrière du cadre de siège. (Voir image 2)

Certaines remorques pour enfant Thule sont équipées de sangles à l'arrière du siège. Utilisez ces sangles au lieu de sangles supérieures pour fixer la partie supérieure du hamac pour nouveau-né Thule.



#### MISE EN GARDE

Vérifiez les sangles supérieures avant chaque sortie pour être sûr qu'elles sont correctement fixées sur la remorque pour enfant Thule et qu'elles ne se sont pas desserrées.

## 1.4 FIXATION DE LA PARTIE BASSE DU HAMAC POUR NOUVEAU-NÉ THULE



### REMARQUE

Pour une utilisation sur remorques pouvant transporter deux enfants en position médiane : attachez les sangles externes de ceinture ventrale aux boucles de ceinture.




### MISE EN GARDE

Assurez-vous que le hamac pour nouveau-né Thule a été correctement fixé avec les boucles de ceinture, les sangles supérieures et inférieures, avant de relâcher le frein de stationnement et d'utiliser votre remorque pour enfant Thule.

- A. Sur une remorque biplace pour enfant Thule, passez les sangles inférieures autour de la barre inférieure puis dans les boucles sur la partie inférieure du hamac pour nouveau-né. (Voir image 1)
- B. Sur une remorque monoplace pour enfant Thule, passez les sangles inférieures à travers les anneaux en D puis dans les boucles sur la partie inférieure du hamac pour nouveau-né. (Voir image 2)
- C. Serrez les sangles inférieures uniformément jusqu'à ce que le centre du hamac pour nouveau-né s'enfonce d'environ 2,5 cm (1 po).

### 1.5 FIXATION DE LA PARTIE CENTRALE DU HAMAC POUR NOUVEAU-NÉ THULE

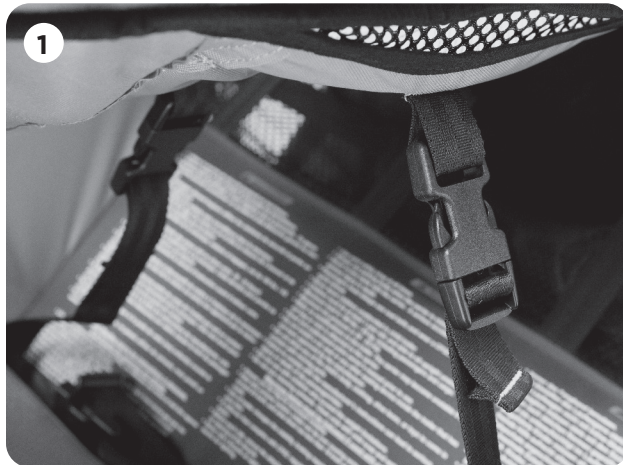

- A. Attachez les deux boucles de ceinture sur les extrémités de la ceinture. (Voir Image 1)
- B. Serrez la ceinture ventrale uniformément jusqu'à ce que le hamac pour nouveau-né Thule soit fermement attaché avec un léger creux en son milieu.

#### REMARQUE

Pour une utilisation sur remorques pour enfant Thule pouvant transporter deux enfants en position médiane : attachez les sangles externes de ceinture ventrale aux boucles de ceinture.

### 1.6 FIXATION DE LA PARTIE CENTRALE DU HAMAC POUR NOUVEAU-NÉ THULE (TOUS LES MODÈLES SPORT)



- A. Fixez le centre du hamac pour nouveau-né Thule en l'accrochant aux anneaux en D. (Voir image 2)



#### MISE EN GARDE

Assurez-vous que le hamac pour nouveau-né Thule a été correctement fixé avec les fixations médianes, les sangles supérieures et inférieures, avant de relâcher le frein de stationnement et d'utiliser votre remorque pour enfant Thule.

## 1.7 PRÉPARATION DES HARNAIS D'ÉPAULE MATELASSÉS ET DE LA SANGLE D'ENTREJAMBE



- A. Actionnez le frein de stationnement.
- B. Ajuster les ceintures-harnais d'épaule matelassés selon les instructions de votre remorque pour enfant.
- C. Placez votre enfant dans le hamac pour nouveau-né Thule correctement fixé, de manière confortable sur la sangle d'entrejambe.
- D. Choisissez les fentes de bretelles d'épaule alignées avec le haut des épaules de votre enfant. (Voir Image 1)
- E. Retirez votre enfant de la remorque pour enfant Thule.
- F. Passez les harnais d'épaule dans les fentes de bretelles d'épaule alignées avec le haut des épaules de votre enfant.
- G. Attachez les deux harnais d'épaule de nouveau dans les boucles des sangles verticales. (Voir Image 2)
- H. Faites glisser les boucles d'épaule à la même hauteur que les sangles d'épaule.
- I. Glissez la sangle d'entre-jambes à travers la fente de la boucle d'entre-jambes et insérez la sangle d'entre-jambes à travers la boucle à l'arrière du soutien d'entre-jambes. (Voir Image 3)

### REMARQUE

Pour une utilisation avec des remorques pour enfant équipées de sangles d'entrejambe matelassées : rabattez le support d'entrejambe à travers la fente et utilisez la sangle d'entrejambe matelassée sans le soutien entrejambe.



### MISE EN GARDE

Ne pas utiliser le hamac pour nouveau-né Thule avec votre enfant si ses épaules dépassent des fentes supérieures de sangles d'épaule dans le hamac pour nouveau-né Thule.

Assurez-vous que le harnais a été correctement préparé pour assurer que l'enfant est attaché en toute sécurité.

## 1.8 PRÉPARATION DE LA CEINTURE-HARNAIS D'ÉPAULE MATELASSÉE ET DE LA SANGLE D'ENTREJAMBE (TOUS LES MODÈLES SPORT)



- A. Actionnez le frein de stationnement.
- B. Ajuster la ceinture-harnais d'épaule matelassée selon les instructions de votre remorque pour enfant.
- C. Placez votre enfant dans le hamac pour nouveau-né Thule correctement fixé, de manière confortable sur la sangle d'entrejambe.
- D. Choisissez les fentes de bretelles d'épaule alignées avec le haut des épaules de votre enfant.
- E. Retirez votre enfant de la remorque pour enfant Thule.
- F. Passez les harnais d'épaule dans les fentes de bretelles d'épaule alignées avec le haut des épaules de votre enfant.
- G. Attachez les deux harnais d'épaule de nouveau dans les boucles des sangles verticales. (Voir Image 1)
- H. Faites glisser les boucles d'épaule à la même hauteur que les sangles d'épaule.
- I. Glissez la sangle d'entre-jambes à travers la fente de la boucle d'entre-jambes et allongez la sangle d'entre-jambes à l'aide de la rallonge d'entre-jambes. (Voir Image 2)



### MISE EN GARDE

Ne pas utiliser le hamac pour nouveau-né Thule avec votre enfant si ses épaules dépassent des fentes supérieures de sangles d'épaule dans le hamac pour nouveau-né Thule.

Assurez-vous que le harnais a été correctement préparé pour assurer que l'enfant est attaché en toute sécurité.

## 1.9 INSTALLATION DE VOTRE ENFANT



- A. Actionnez le frein de stationnement.
- B. Relâchez tous les réglages de ceinture sur les bretelles d'épaule et la sangle d'entrejambe.
- C. Détachez la boucle de la sangle d'entrejambe des bretelles d'épaule. (Voir image 1)
- D. Placez votre enfant dans le hamac, avec la ceinture-harnais d'épaule matelassée relevée.
- E. Ramenez la ceinture-harnais matelassée par-dessus la tête de votre enfant et fixe-la à la boucle de la sangle d'entrejambe.
- F. Ajustez le système à l'aide des adaptateurs de longueur de la sangle d'entrejambe et des bretelles d'épaule jusqu'à ce que le logo Thule situé sur une bretelle d'épaule se trouve au niveau de la partie inférieure de la poitrine. (Voir Image 2)
- G. Serrez bien toutes les ceintures.

## 1.10 INSTALLATION DE VOTRE ENFANT (TOUS LES MODÈLES SPORT)



- A. Actionnez le frein de stationnement.
- B. Desserrez les adaptateurs de la ceinture.
- C. Libérez la boucle de la sangle d'entrejambe des bretelles d'épaule en appuyant sur le bouton rouge.
- D. Asseyez votre enfant.
- E. Tirez sur la sangle d'entrejambe et rassemblez les deux boucles des harnais d'épaule, puis insérez-les ensemble dans la boucle d'entrejambe. (Voir image 1)
- F. Ajustez le système de harnais à l'aide des adaptateurs de longueur des bretelles d'épaule jusqu'à ce que la boucle de la sangle d'entrejambe se trouve au-dessus de la poitrine de l'enfant.
- G. Serrez fermement les deux bretelles d'épaule en tirant vers le bas sur leurs extrémités libres. Assurez-vous qu'il n'y a pas de jeu dans le système de harnais au niveau de la taille et des épaules de l'enfant. Assurez-vous que les rembourrages d'épaule sont placés au-dessus des épaules de l'enfant et près du cou.



### MISE EN GARDE

Vérifiez le harnais et la ceinture de taille avant chaque utilisation afin de vous assurer qu'ils sont en bon état.

---



---

# This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



**Professional resources for the whole RV industry — free.**

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.

---



---

**[rvtechcheatsheet.com/manuals](https://rvtechcheatsheet.com/manuals)**

**Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists**

**RV techs:** share fixes, ask questions and learn from each other.

**Join our free Facebook group →**

---



---

Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.