

**Thule Urban Glide Bassinet**

# **> Instructions**



### DESCRIPTION DES PIÈCES

- A. Nacelle
- B. Protège-pieds
- C. Filet de protection
- D. Support de fixation gauche
- E. Support de fixation droit



### REMARQUE GÉNÉRALE

Important – Conservez ces instructions pour référence future.

### MISE EN GARDE EN 1466:2014

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- Cet article convient pour un enfant qui ne sait pas s'asseoir seul.
- Ne poser que sur une surface plane, horizontale, ferme et sèche.
- Ne pas laisser d'autres enfants jouer sans surveillance à proximité du couffin.
- Ne pas utiliser si l'un des éléments du couffin est cassé, déchiré ou manquant.
- N'utilisez que les pièces fournies ou approuvées par le fabricant.
- Les flammes ouvertes et autres sources de chaleur, telles que les radiateurs électriques, les fours à gaz, etc., à proximité de la nacelle sont dangereuses et doivent être évitées.
- Les poignées et le fond doivent être inspectés régulièrement pour des signes de dommages et d'usure.
- Avant de lever, assurez-vous que la poignée est dans la position correcte pour l'utilisation.
- La tête de l'enfant dans la nacelle ne doit jamais être plus bas que le corps de l'enfant.
- N'utilisez pas de matelas autre que celui fourni avec la nacelle.

### MISE EN GARDE ASTM F2050-16


- Ne JAMAIS laisser l'enfant sans surveillance.
- Risque d'asphyxie : la poussette sport peut se retourner sur des surfaces souples et asphyxier l'enfant. Ne JAMAIS placer la poussette sport sur des lits, sofas ou d'autres surfaces souples.
- Risque de chute : l'activité de l'enfant peut déplacer la nacelle. Ne JAMAIS placer la nacelle sur un plan de travail, une table, ou autre surface élevée.
- Ne JAMAIS utiliser cette nacelle pour transporter un nouveau-né dans un véhicule motorisé.
- Lisez attentivement ces instructions avant l'utilisation.
- Ne pas utiliser si la nacelle est cassé ou déchiré.

## DÉPLIAGE DE LA NACELLE THULE



- A. Pour le dépliage, tenir la nacelle sur le côté, appuyer sur le bouton de pliage, et le faire glisser jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre. (Voir image 1)
- B. Rabattre les adaptateurs de fixation vers l'extérieur jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre. (Voir image 2)
- C. Tirer la poignée de la visière vers le haut jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre. (Voir image 3)

## PLIAGE DE LA NACELLE THULE

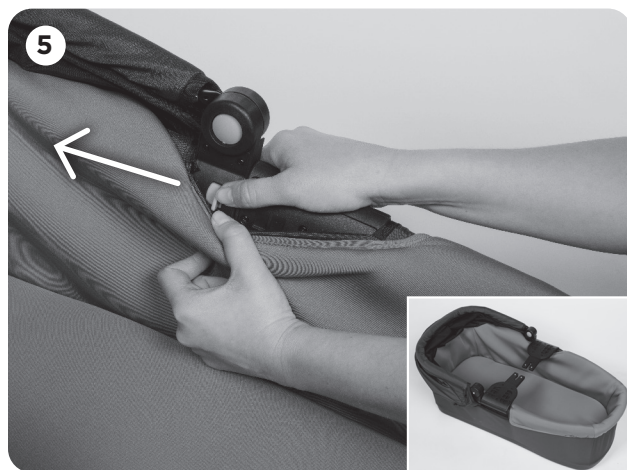

- A. Pour le pliage, appuyer sur le bouton de la visière et abaissez-la. (Voir image 4)
- B. Faire glisser le loquet des adaptateurs vers l'avant en repliant les adaptateurs de fixation vers l'intérieur. (Voir image 5)
- C. Tenir le moïse sur la nacelle, appuyer sur le bouton de pliage, et le faire glisser jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre. (Voir image 6)

## INSTALLATION DU MATELAS DE LA NACELLE THULE




- A. Le matelas peut être retiré.
- B. Lors du remplacement du matelas, vérifier qu'il se trouve dans la bonne direction. (Voir image 1)

## INSTALLATION DU PROTÈGE-PIEDS DE LA NACELLE THULE





- A. Aligner le protège-pieds sur la nacelle. (Voir image 2)
- B. Attacher le tendeur et la boucle entre le protège-pieds et la visière. (Voir image 3)

## INSTALLATION DU FILET DE PROTECTION DE LA NACELLE THULE

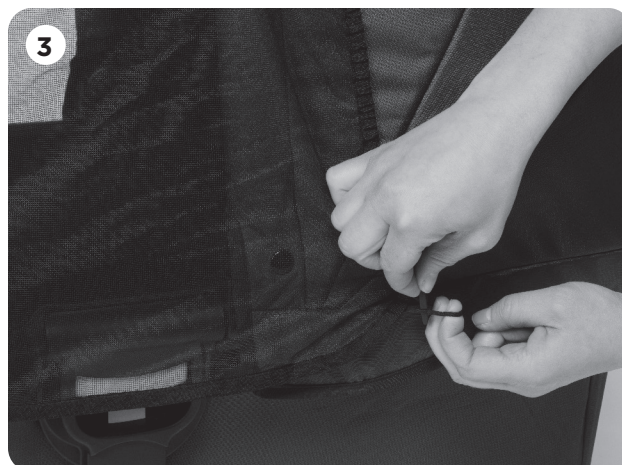

- A. Aligner le bord arrondi du filet de protection avec le côté des pieds de la nacelle. (Voir image 1)
- B. Faire passer l'autre extrémité du filet de protection sur le bord supérieur de la visière. (Voir image 2)
- C. Attacher le tendeur et la boucle entre le protège-pieds et la visière. (Voir image 3)
- D. Le filet de protection peut être utilisé sur le protège-pieds le cas échéant.

## INSTALLATION DE LA NACELLE THULE POUR GLIDE 2/ URBAN GLIDE 2

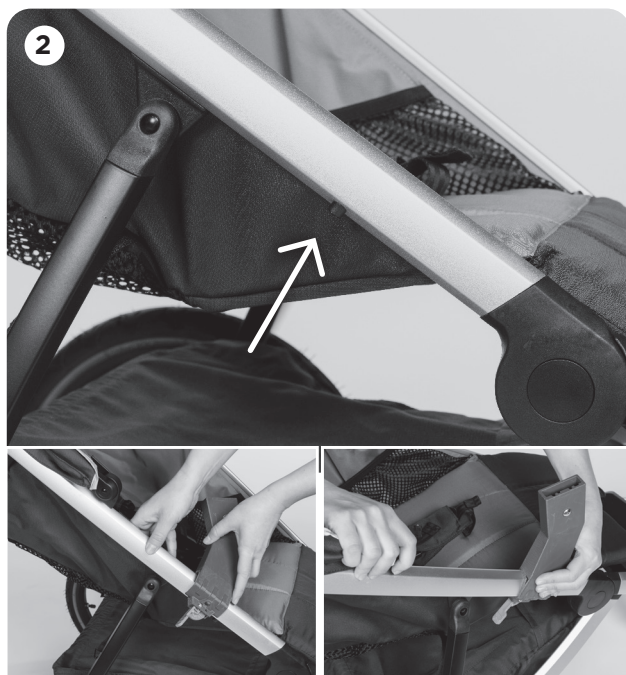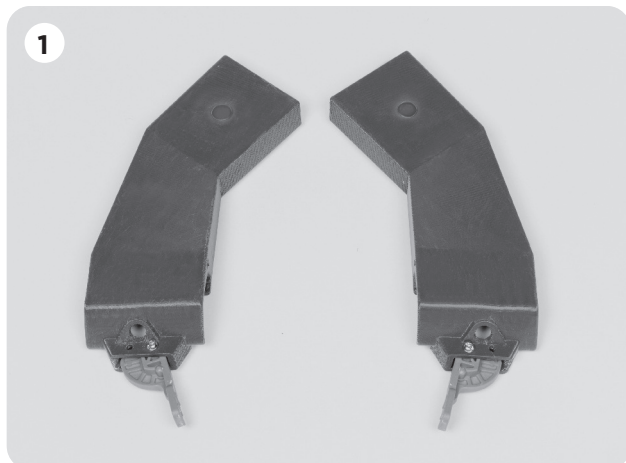

- A. Actionner le frein de parking sur la poussette pour enfant.
- B. Ouvrir les attaches sur les supports de fixation gauche et droit. (Voir image 1)
- C. Placer le support de fixation droit du côté droit du cadre de la poussette pour enfant en alignant l'attache par rapport au goujon du cadre. (Voir image 2)
- D. Fermer les attaches sur les supports de fixation et verrouiller le levier secondaire. (Voir image 3)
- E. Répéter le processus pour le support de fixation gauche du côté gauche du cadre.
- F. Vérifier que les deux supports de fixation sont solidement fixés en donnant un coup sec sur chaque support pour essayer de les séparer de la poussette.



- G. La nacelle doit être placée de manière à ce que l'enfant soit face au guidon de la poussette. Abaisser la nacelle sur la poussette pour veiller à ce que les adaptateurs de fixation s'alignent et les glisser dans les supports de fixation jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre. (Voir image 4)
- H. Vérifier que la nacelle Thule soit bien fixée en tirant fermement pour la séparer de la poussette.



### MISE EN GARDE

Vérifier que les supports de fixation sont alignés sur les goujons du cadre pendant l'installation.

## INSTALLATION DE LA NACELLE THULE POUR URBAN GLIDE 2 DOUBLE

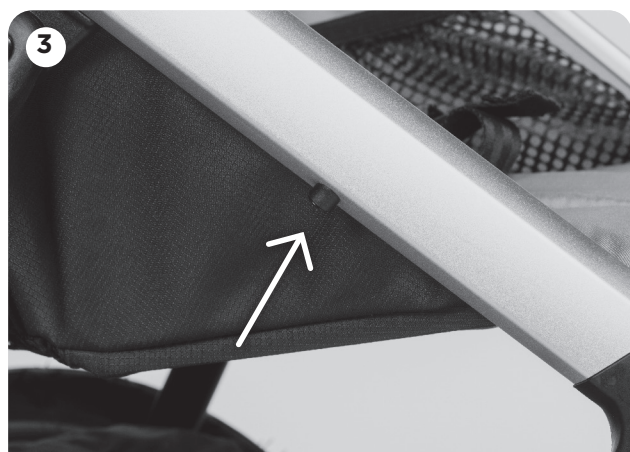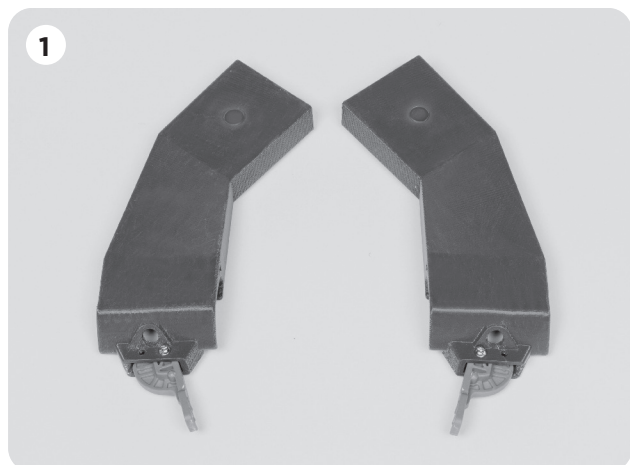

- A. Actionner le frein de parking sur la poussette pour enfant.
- B. Ouvrir les attaches sur les supports de fixation gauche et droit. (Voir image 1)
- C. La nacelle Thule doit être installée sur le siège gauche (face à la poussette). (Voir image 2)
- D. Placer le support de fixation droit du côté droit du cadre de la poussette en alignant l'attache par rapport au goujon du cadre. (Voir image 3)
- E. Fermer les attaches sur les supports de fixation et verrouiller le levier secondaire. (Voir image 4)
- F. Détacher les sangles Velcro et ouvrir la fermeture éclair sur le séparateur de siège central pour exposer l'adaptateur d'accessoires intégré. (Voir image 5)

Continuer à la page suivante



### MISE EN GARDE

Vérifier que les supports de fixation sont alignés sur les goujons du cadre pendant l'installation.



## ENTRETIEN DE LA NACELLE THULE

- A. Vérifier régulièrement que le tissu ne présente pas de déchirures, d'usure ou d'autres signes de détérioration.
- B. Ranger la nacelle Thule dans un endroit sec, à l'abri du soleil. Si possible, suspendre la nacelle Thule. Avant le pliage et le rangement de la nacelle Thule, la faire sécher pour prévenir la formation de moisissures et de bactéries.
- C. Laver avec un détergent doux et de l'eau chaude. Ne pas utiliser d'eau de Javel.

- G. Aligner l'attache sur le support de fixation gauche avec l'adaptateur d'accessoires intégré pour que le tissu ne se trouve pas sous l'adaptateur. (Voir image 6)
- H. Fermer les attaches sur les supports de fixation et verrouiller le levier secondaire. Fermer les sangles Velcro.
- I. Vérifier que les deux supports de fixation sont solidement fixés en donnant un coup sec sur chaque support pour essayer de les séparer de la poussette.
- J. La nacelle doit être placée de manière à ce que l'enfant soit face au guidon de la poussette. Abaisser la nacelle sur la poussette pour veiller à ce que les adaptateurs de fixation s'alignent et les glisser dans les supports de fixation jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre. (Voir image 7)
- K. Vérifier que la nacelle Thule soit bien fixée en tirant fermement sur chaque support pour le séparer de la poussette.

---



---

# This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



**Professional resources for the whole RV industry — free.**

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.

---



---

**[rvtechcheatsheet.com/manuals](https://rvtechcheatsheet.com/manuals)**

**Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists**

**RV techs:** share fixes, ask questions and learn from each other.

**Join our free Facebook group →**

---



---

Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.