


■ INSTALACIÓN

No se proporcionan: Llave inglesa de 7/16", destornillador con cabeza Phillips, cable de Ethernet (máx. de 85'), y herramientas para montar el pie

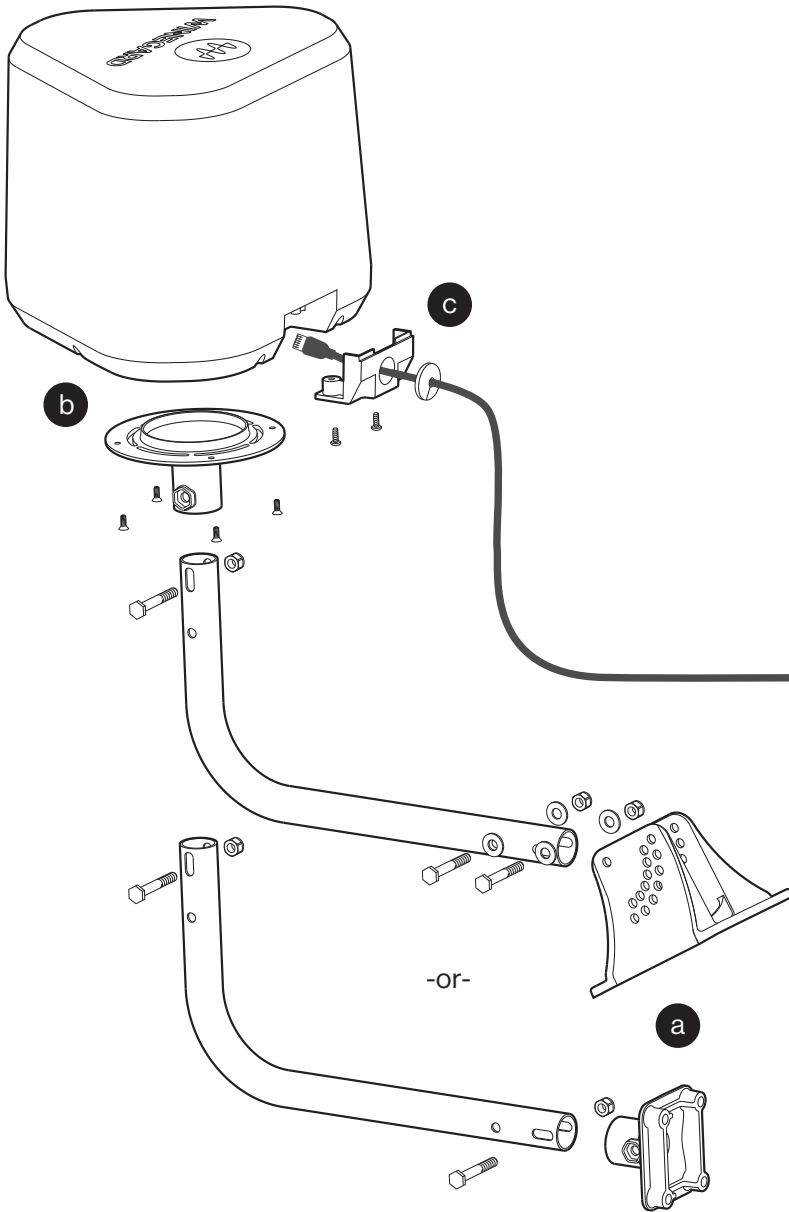

1 **EXTERIORES** Ensamble e instale el amplificador de wifi (a-c).

ADVERTENCIA: No instale el amplificador al revés.


AVISO: La junta debe asentarse con firmeza en la placa de cubierta para garantizar que la unidad sea resistente a la intemperie (c).



2 **INTERIORES** Conecte el cable de Ethernet al conector de alimentación (puerto de POE) y enchúfelo a la electricidad (d).

ADVERTENCIA: Instale el conector de alimentación solo en interiores.

3 **REALIZAR** Instrucciones de CONFIGURACIÓN en el reverso.



Para conocer más información del producto, incluido el manual completo (English, Français, español), la garantía y obtener videos, visite el sitio web de Winegard.

Winegard Company 2736 Mt. Pleasant St. | Burlington, IA 52601
Printed in U.S.A. © 2021 Winegard Company

Todas las marcas registradas y logos son propiedad de sus respectivos propietarios y no están afiliados a Winegard Company.



WINEGARD®

REALICE LA INSTALACIÓN ANTES DE CONTINUAR CON LA CONFIGURACIÓN A CONTINUACIÓN

CONFIGURACIÓN Navegadores recomendados: Microsoft® Edge, Firefox®, Google Chrome™, or Safari®

- 1 ESCANEE** las redes inalámbricas con un dispositivo de conexión por wifi (tableta, teléfono inteligente o computadora portátil).
Para acelerar la instalación, apague la opción de conexión automática Auto-Join (Apple) o Auto-Connect (Android) en el servicio de wifi al que intenta unirse.

- 2 SELECCIONE** el SSID y conéctese con la contraseña en la etiqueta a continuación.
Espere hasta dos minutos para que aparezca el SSID como una opción disponible.



- 3 ABRA** un navegador de internet una vez que esté conectado y escriba **10.11.12.1** en la barra de direcciones. Presione Enter.

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario: **admin** Contraseña: **admin**

Haga clic en **Scan for WiFi**. Seleccione la red local de 2.4 GHz deseada.

No se recomienda una potencia de señal por debajo del 50%.

Haga clic en **Continue**. Introduzca la contraseña de la red si se solicita. La unidad se reiniciará y es posible que usted deba volver a conectarse a internet. Una vez conectado (demora hasta dos minutos), la potencia de la conexión aparecerá debajo de la **WiFi Signal**.

- 4 ESTÁ LISTO** para el internet ampliado!
Consulte el manual completo en nuestro sitio web para conocer las características adicionales. Incluye información sobre la configuración del modo de punto de acceso por cable o el modo de puente, cómo cambiar la contraseña o el SSID, cómo activar una red de 5 GHz y más. En el sitio web, también se incluyen videos de configuración.



Para conocer más información del producto, incluido el manual completo (English, Français, español), la garantía y obtener videos, visite el sitio web de Winegard..

Winegard Company 2736 Mt. Pleasant St. | Burlington, IA 52601
Printed in U.S.A. © 2021 Winegard Company



WINEGARD®



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.